

PORTE BLINDÉE PALIÈRE OU PAVILLONNAIRE

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ÉLÉGANCE, UNE PORTE HAUTE PERFORMANCE

Émanation de la technologie «COFFRE-FORT», le bloc porte anti effraction intègre des éléments dissuasifs tel que :

- Ossature métallique avec double face tôle et renforts
- Serrure à cylindre de haute sécurité, pêne fixes et paumelles en acier traités.

UN SAVOIR FAIRE CERTIFIÉ

Depuis plus de 40 ans, CTS est un acteur reconnu sur le marché de la Porte blindée et garantie une production Française au cœur de la Franche-Comté dans le respect des normes environnementales.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bloc porte palière de la gamme "SECURIT601", modèle PP(A-V)* de chez CTS, usiné par découpe laser pliage et soudure de tôles acier électrozinguées assurant un ensemble monobloc comprenant :

OUVRANT

- Ossature 2 faces tôle 15/10ème
- Habillage 2 faces panneaux plaqués bois mélaminé
- Isolation intérieure type laine de roche haute densité
- Barre anti-intrusion
- 8 omégas de renfort intérieur sur ouvrant dont bandeau toutes hauteurs ép.30/10 sur 300mm
- Serrure avec verrouillage 7 pênes de diamètre 18mm dont 2 anti-déviateurs
- 3 anti-dégondages soudés
- 2 paumelles renforcées réglables

HUISSERIE

- Huisserie tubulaire monobloc sur 4 côtés ép.20/10 avec seuil métallique
- soudé 4 vérins de réglage sur cadre
- Coloris huisserie époxy polyester RAL 8017 texturé ou suivant nuancier CTS

QUINCAILLERIE

- Cylindre de sécurité compris 5 clefs et carte de reproduction de clefs
- Protection du cylindre extérieur avec anti-percement
- Béquille intérieure/béquille extérieure coloris argent ou bronze
- Réglage micrométrique du demi-tour
- Microviseur grand angle

PERFORMANCE

- Antieffraction niveau II essais réels suivant norme 20320
- Coupe-feu 45min Pare-flamme 1h
- Isolation acoustique 42 dB
- Isolation thermique 1.6W/m²c


(A-V)*: PPA: MODÈLE INT PALIÈRE
PPV: MODÈLE EXT PAVILLONNAIRE

Inspire vos halls d'entrées...

PORTE DE HALL - PORTE MOTORISÉE & COULISSANTE - PORTE BLINDÉE PORTE DE CAVE & SECONDAIRE - BOITES AUX LETTRES



FICHE TECHNIQUE

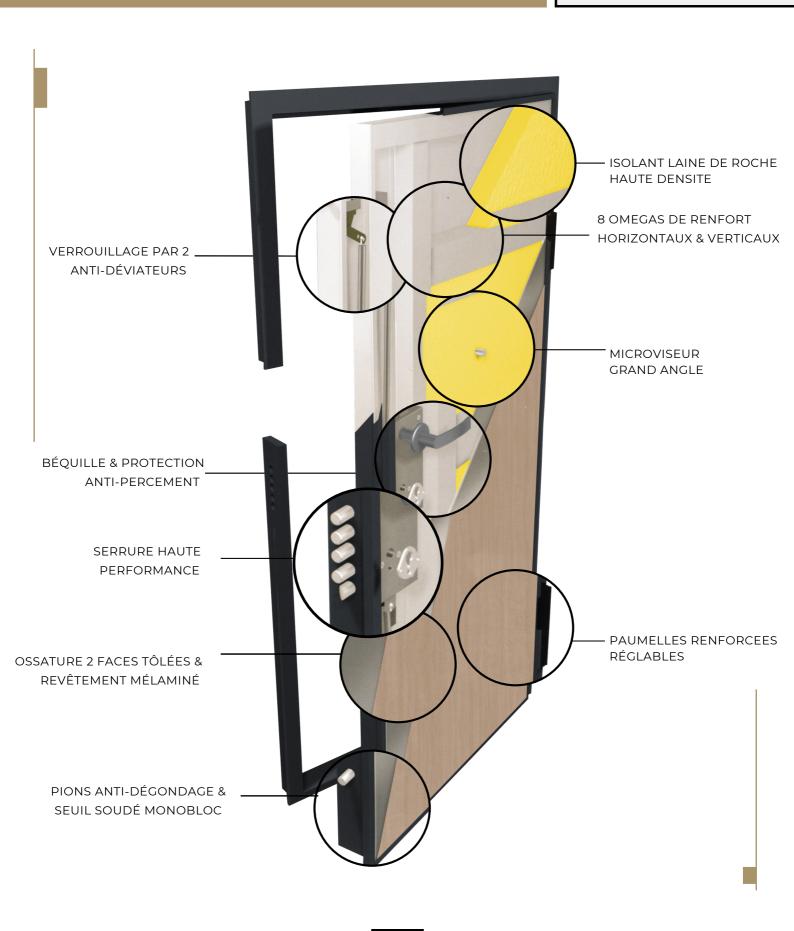


FICHE TECHNIQUE

VUE ÉCLATÉE



REPÉRAGE

- 1 Ossature 2 faces tôlées
- 2 Habillage 2 faces panneaux plaqués bois mélaminé
- 3 Isolation intérieure laine de roche haute densité
- 4 8 omégas de renfort sur ouvrant dont bandeau toute hauteur ép.30/10
- 5 Serrure avec verrouillage 7 pênes de diamètre 18 dont 2 anti-déviateurs
- 6 3 pions anti-dégondages soudés
- 7 2 paumelles renforcées réglables
- 8 Huisserie tubulaire monobloc sur 4 côtés ép. 20/10 avec seuil soudé
- 9 4 vérins de réglage sur cadre
- 10 Coloris huisserie époxy polyester RAL 8017 texturé ou suivant nuancier CTS
- 11 Cylindre de sécurité compris 5 clefs et carte de reproduction de clefs
- 12 Protection du cylindre extérieur
- 13 Béquille intérieure/béquille extérieure coloris bronze
- 14 Réglage micrométrique du demi tour
- 15 Microviseur grand angle

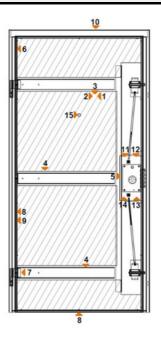

REVÊTEMENTS PANNEAUX BOIS





















PANNEAU BRUT À PEINDRE







TEINTES RAL D'HUISSERIE

1018 Jaune zinc



3003 Rouge rubis **8012** Brun rouge

8017 Texturé Brun chocolat

6019 Vert blanc **6032** Vert de sécurit





9011 Texturé Noir graphite



7037 Texturé Gris poussière


9006 Aluminium Blanc **7016** Gris Anthracite **6027** Vert clair **5021** Bleu d'eau **5015** Bleu ciel **5002** Bleu outremer


1013 Blanc perlé **7032 Texturé**Gris silex

1015 Texturé Ivoire clair **9003** Blanc de sécurité

FICHE TECHNIQUE


COUPE HORIZONTALE
&
COUPE VERTICALE

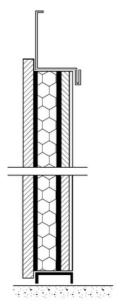


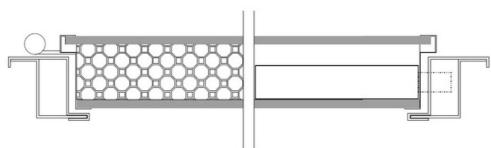

OPTION: PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE GAMME "SECURIT 601", MODÈLE "PPV"

CONCEPTION:









COUPE FEU 45 MIN EI45 (EFR-15-000233)



FABRIQUE DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



ISOLATION PHONIQUE 42 DB(A)



PARE - FLAMMES 60 MIN E60 (EFR-15-000233)



FABRIQUE SUIVANT PROCESS ISO 9001 : 2008



COEFFICIENT THERMIQUE: 1.6W/m².K (2011-293-BB/LS)



FABRICATION 100% FRANÇAISE