

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



BOÎTES  
AUX  
LETTRES



**D.E.**

**MODÈLE DOUBLE ENTRÉE**

**ANTI-EFFRACTION GRADE 5**

**NFD 27405**



*Laissez vous inspirer*

Nos produits sont fabriqués au cœur de la Franche-Comté dans le respect des normes environnementales suivant la norme ROHS (composants recyclables, laquage écologique, aucun rejet) et avec la garantie des processus de fabrication certifiés ISO 9001 (version 2008).

Ils bénéficient des dernières innovations techniques et technologiques, et sont conçus pour un environnement sévère.

Les fonctionnalités développées répondent aux besoins tant des utilisateurs que des exploitants.

# D.E.

Grâce à sa double face, le bloc boîte aux lettres D.E. assure un gain de temps et de sécurité aussi bien pour le postier que pour l'habitant.



## NOS CERTIFICATIONS

### LOCAL



Fabrication française certifiée

### PMR



Boîtes aux lettres normalisées conformes à la norme PMR

### ROBUSTESSE



Produits adaptés à une pose en environnement sévère

### QUALITÉ




Processus certifiés ISO 9001

### ÉCOLOGIQUE



Composants recyclables, laquage écologique, zéro rejet

# CONFIGURATION DES BLOCS ET ACCESSIBILITÉ PMR

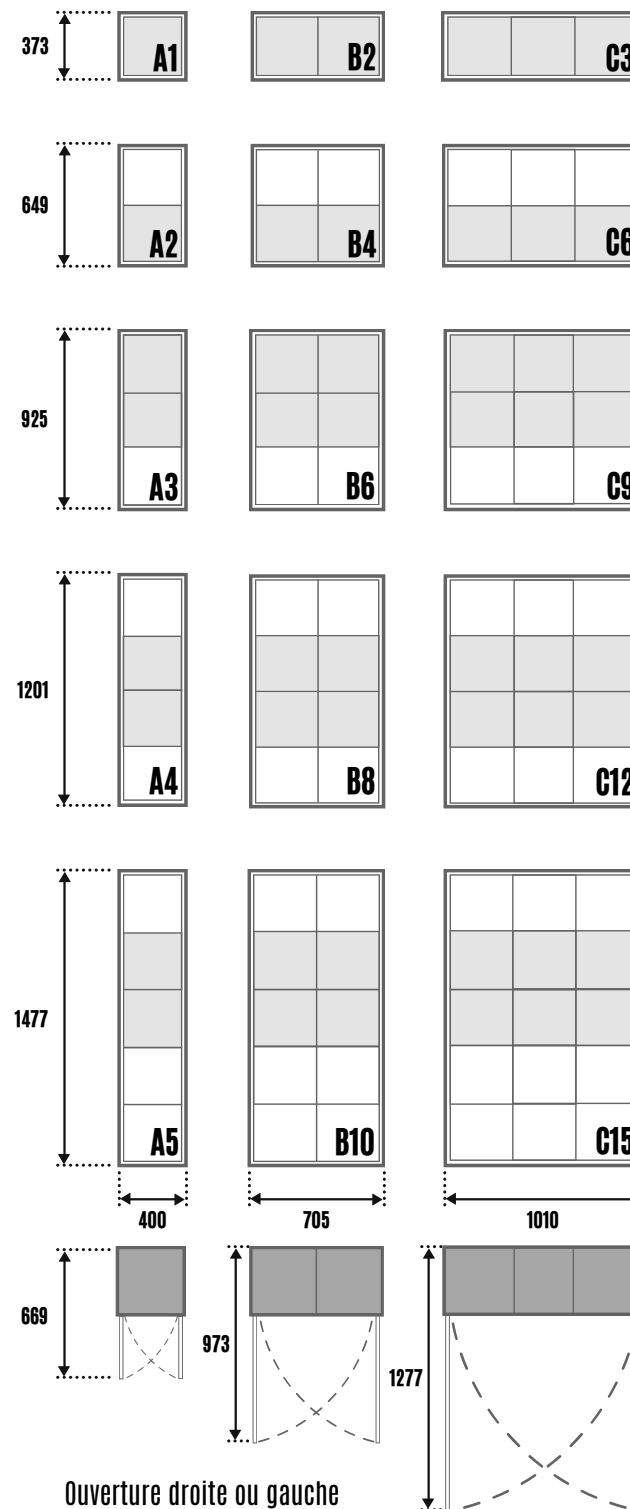

## RÉGLEMENTATION




Conformément à l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par celui du 30 Novembre 2007, les boîtes aux lettres normalisées doivent être situées :

- à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- 30% d'entre elles doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

# DESCRIPTIF TECHNIQUE



Coffre acier 10/10 électrozingué soudé monobloc avec chants droits  
Finition peinture époxy-polyester cuite au four suivant nuancier général



Portillon sur face distribution en alliage inaltérable 30/10  
avec chicane anti-vol

Portillon sur face retrait acier 15/10 électrozingués  
condamnation par came 30/10




Cadre ouvrant tube acier inox mécanosoudé avec verrouillage multipoints  
Tablettes et séparations intérieures en tôle d'acier galvanisé



Anti-effraction grade 5  
Garantie 6 ans par perforation intérieure

## OPTIONS



Verrouillage portillon multipoint



Réservation interphonie



Tableau d'affichage incorporé





Tableau d'affichage nominatif



Fond de propreté

**DE** Face retrait dans hall fermé

**DEX** Face retrait dans hall fermé  
Milieu marin et corrosif

Face retrait en extérieur  
Tous milieux

# NUANCIER RAL

Définissez les couleurs  
du cadre, du coffre et  
des portillons.

NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT



Laquage **écologique**  
Zéro rejet

**1018**  
Jaune zinc

**3022**  
Rouge saumon

**3003**  
Rouge rubis

**8012**  
Brun rouge

**8017**  
**Texturé**  
Brun chocolat

**9011**  
**Texturé**  
Noir graphite

**7024**  
Gris graphite

**7037**  
**Texturé**  
Gris poussière

**9006**  
Aluminium  
Blanc

**7016**  
Gris Anthracite

**1013**  
Blanc perlé

**7032**  
**Texturé**  
Gris silex

**1015**  
**Texturé**  
Ivoire clair

**9003**  
Blanc de  
sécurité

**6019**  
Vert blanc

**6032**  
Vert de  
sécurité

**6005**  
Vert mousse

**Noir**  
**DÉCOR 4**



**6027**  
Vert clair

**5021**  
Bleu d'eau

**5015**  
Bleu ciel

**5002**  
Bleu outremer

**\*Teinte NOIR DECOR et teintes hors nuancier sur devis uniquement.**

En raison des techniques d'impressions employées pour ce document qui sont différentes de celles de peinture de nos produits, les couleurs figurant sur cette page ne sont pas contractuelles. Toutes spécifications techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.



*Laissez vous inspirer...*



NOUS CONTACTER :



12 RUE DU VALLON  
25480 ECOLE-VALENTIN  
03 81 53 65 62 - [contact@c-t-s.fr](mailto:contact@c-t-s.fr)  
[www.c-t-s.fr](http://www.c-t-s.fr)

